http://www.okasankikou.co.jp

ニューロータリーポンプ

インバーター変速 | 100ℓ/分 **OKP-50ME**

Emergency Driving Mode

EDM搭載

さらに小型、軽量、高機能！

特長1 小型化と軽量化の実現

容積比 約32%ダウン、設置面積 約12%ダウン、
重量 約25%ダウン ※弊社従来商品OKG-S60MEとの比較

OKP-50ME

特長2 安心の緊急運転モード

EDM（Emergency Driving Mode）を標準装備。インバータ制御の弱点を克服します。

EDM

特長3 豊富なオプション

安全オプション 設定値に達すると自動で機械を停止する圧力スイッチ付圧力計ユニットを装着可能。

圧力計ユニット

多機能オプション 5速メモリー機能付きワイヤレスリモコンを装着可能。杭番に合わせた調整が一発ダイレクト! 受信器は本体内蔵でスッキリ!

ワイヤレスリモコン

移動に便利な車輪付きもあります

外形寸法図(単位:㎜)　※トップランナー制度(IE3)対応モーターの場合
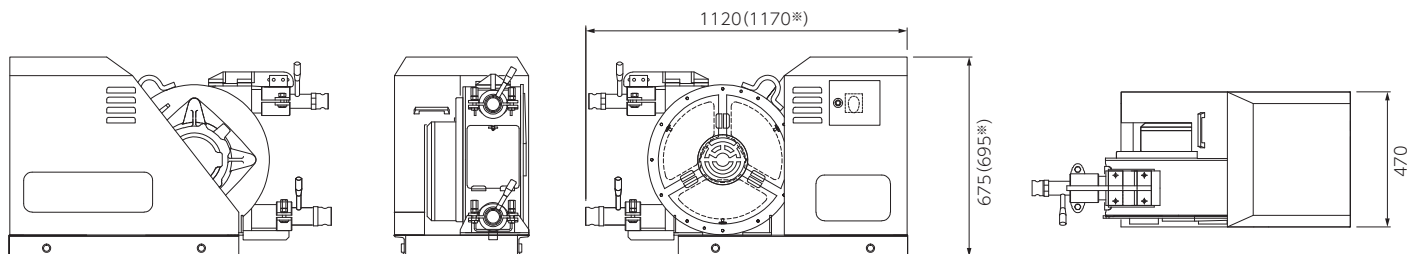
仕　様　※トップランナー制度(IE3)対応モーターの場合

型　式	OKP-50ME
吐出量	min10～max100ℓ/分
吐出圧	max2.3MPa
ポンピングチューブ	OKASAN50SY(50φ×1280㎜)
ローラー数	2
動　力	5.5kW-4P
変速方式	インバーター
電源電圧	三相 AC200V
定　格	インバーター出力定格 25.0A
寸　法	W470×D1,120×H675㎜(W470×D1,170×H695㎜※)
重　量	275kg(290kg※)

付属品　●3点式リモコン RC-F-50M ●工具セットG KG-G ●予備チューブ

リモコン

標準付属品の3点式リモコン以外に、オプションで吐出量が調整できる2種類のリモコンを選択できます。

標準付属品

3点式リモコン
RC-F-50M

オプション

ボリューム付き
3点式リモコン
RC-V-50M

アンテナレスでポケットにスッキリ!

5速メモリ機能付
ワイヤレスリモコン送信機
OKR-SX30-0949(T)

受信器内蔵でスッキリ

アンテナ

特性図　※性能を保障するものではありません。

回転数ー吐出量

吐出量ー吐出圧
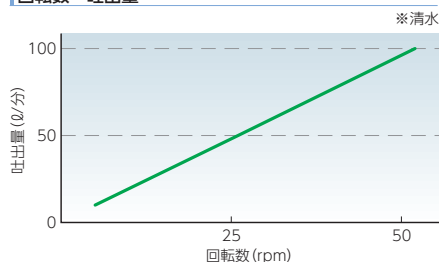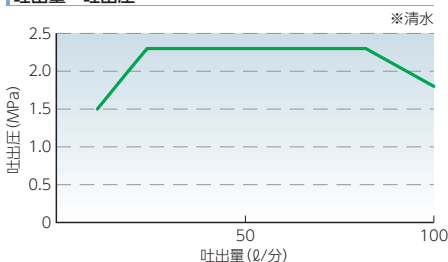
輸送距離(水平ー垂直)
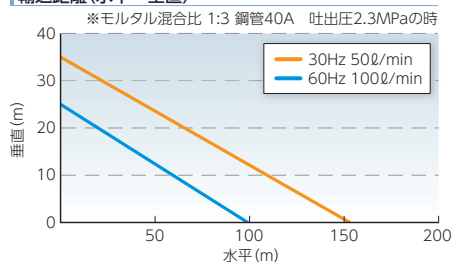
システム図(住宅地盤改良例)
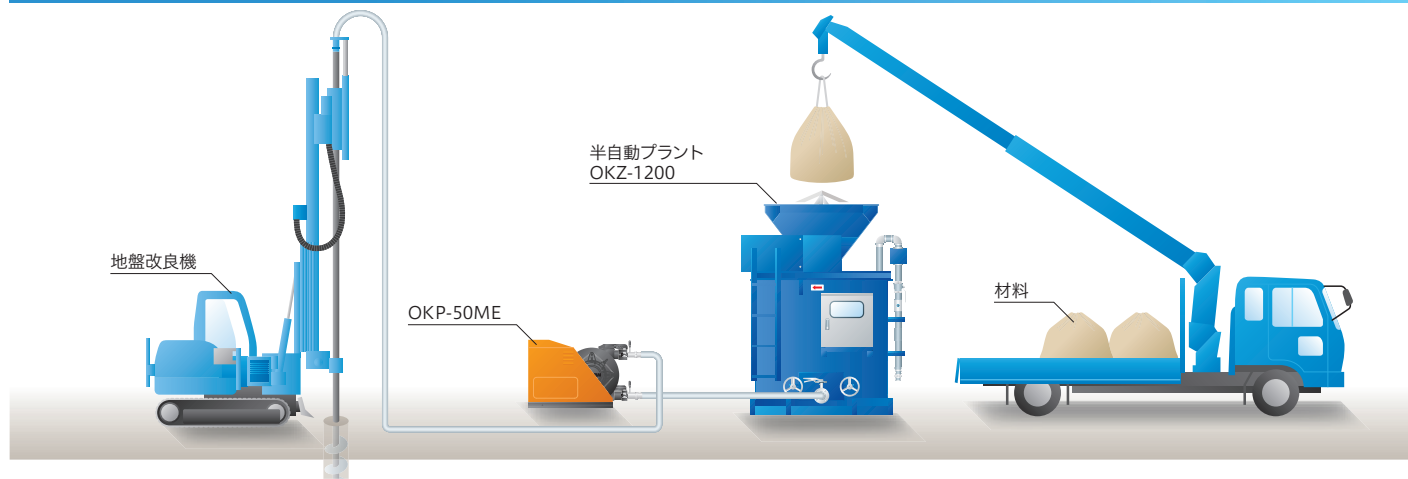
●ケガをしないよう取扱いに注意してください。
●取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解されてから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。

代理店

産業機材を開発する
岡三機工株式会社

本　社	〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目8-14	☎06(6464)0570	FAX.06(6462)0670
東京支店	〒210-0803 川崎市川崎区川中島2丁目6-3	☎044(266)2771	FAX.044(266)2229
福岡支店	〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8	☎092(938)7222	FAX.092(938)7226
名古屋営業所	〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121	☎052(604)0780	FAX.052(604)0781
大阪工場	〒572-0824 寝屋川市萱島東3丁目30-15	☎072(822)5276	FAX.072(822)5275

http://www.okasankikou.co.jp

第6版 2015年10月